




内・外直角L形分岐ラック (SRLAC20) 平面図




内・外直角L形分岐ラック (SRLAC20) 平面図【ブロック】




内・外直角L形分岐ラック (SRLAC30) 平面図

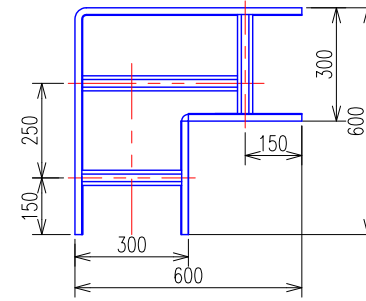


内・外直角L形分岐ラック (SRLAC30) 平面図【ブロック】




内・外直角L形分岐ラック (SRLAC40) 平面図

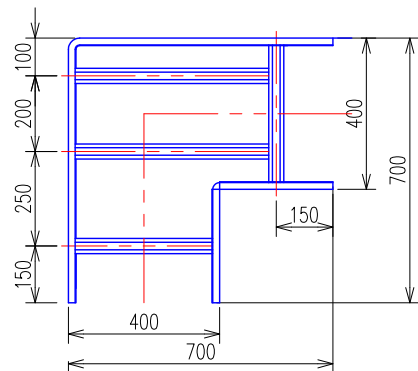


内・外直角L形分岐ラック (SRLAC40) 平面図【ブロック】



内・外直角L形分岐ラック (SRLAC50) 平面図

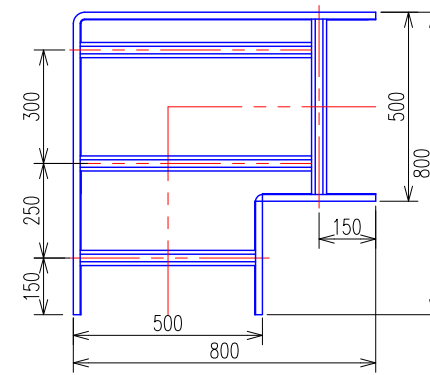

内・外直角L形分岐ラック (SRLAC50) 平面図【ブロック】




※カタログに不備があり子桁を追加修正致しました (2015年2月13日)

※カタログに不備があり子桁を追加修正致しました (2015年2月13日)


※カタログに不備があり子桁を追加修正致しました (2015年2月13日)

※カタログに不備があり子桁を追加修正致しました (2015年2月13日)


内・外直角L形分岐ラック (SRLAC60) 平面図

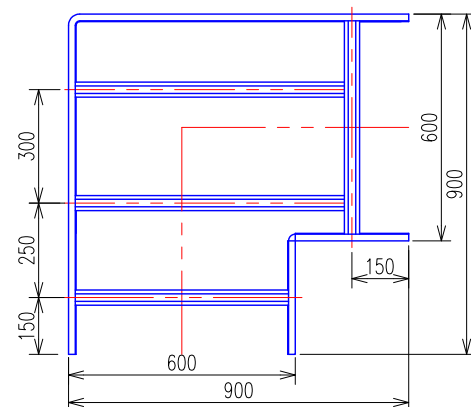


内・外直角L形分岐ラック (SRLAC60) 平面図【ブロック】

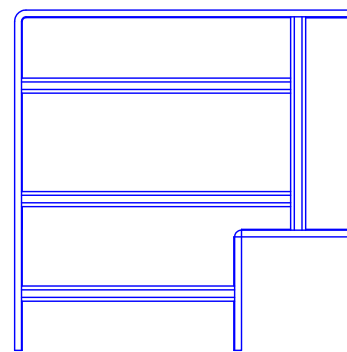

内・外直角L形分岐ラック (SRLAC80) 平面図

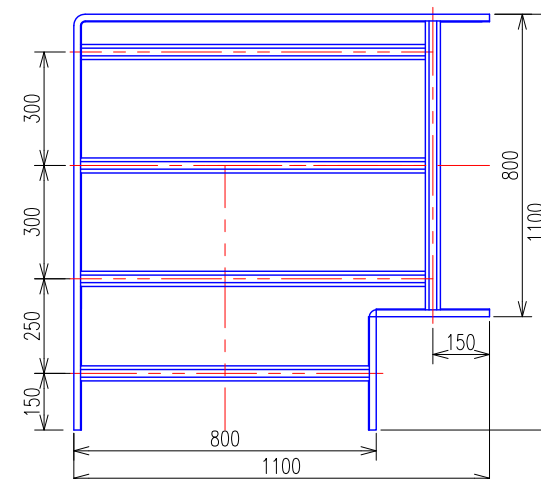

内・外直角L形分岐ラック (SRLAC80) 平面図【ブロック】

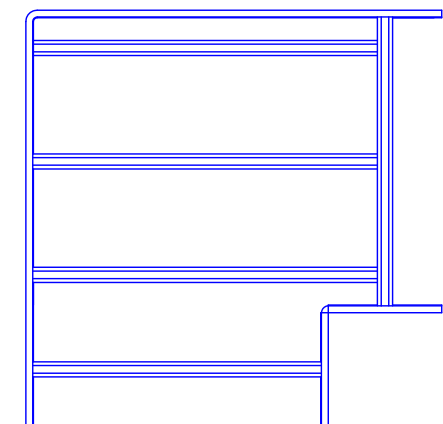

※カタログに不備があり子桁を追加修正致しました (2015年2月13日)

※カタログに不備があり子桁を追加修正致しました (2015年2月13日)

仕様	コード番号	ご注文品番	W	製品質量 (kg)	標準価格 (円)	表面処理
メラミン樹脂焼付塗装	30769-00	SRLAC20	200	2.7	4,200	<p><b>標準仕様</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●メラミン樹脂焼付塗装 色彩：5Y7/1 (SRタイプ) 材質：JIS G3302 溶融亜鉛めっき鋼板 付属品もメラミン樹脂焼付塗装 (ボルト・ナット類はダクロタイズド処理)</li> </ul> <p><b>準標準仕様</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●溶融亜鉛めっき仕上げ (Z-SRタイプ) 材質：JIS G3131 熱間圧延軟鋼板 SPHC 付属品も溶融亜鉛めっき仕上げ (ボルト・ナット類はステンレス鋼製)</li> <li>●ステンレス鋼 (S-SRタイプ) 材質：JIS G4305 冷間圧延ステンレス鋼板 付属品もステンレス鋼製 (ボルト・ナット類はステンレス鋼製)</li> <li>●高耐食性めっき鋼板 (SD-SRタイプ) 材質：溶融Zn-Al-Mg-Si 合金めっき鋼板 (スーパーダイマ) 付属品もスーパーダイマ製 (ボルト・ナット類は溶融亜鉛めっき仕上げ)</li> </ul>
	30770-00	SRLAC30	300	3.3	4,800	
	30771-00	SRLAC40	400	4.4	5,450	
	30772-00	SRLAC50	500	5.1	6,100	
	30773-00	SRLAC60	600	5.7	6,750	
	30774-00	SRLAC80	800	8.1	8,300	
溶融亜鉛めっき仕上げ	30769-01	Z-SRLAC20	200	2.9	4,610	
	30770-01	Z-SRLAC30	300	3.5	5,200	
	30771-01	Z-SRLAC40	400	4.7	6,010	
	30772-01	Z-SRLAC50	500	5.4	6,730	
	30773-01	Z-SRLAC60	600	6.0	7,380	
	30774-01	Z-SRLAC80	800	8.6	9,800	
ステンレス鋼	30769-06	S-SRLAC20	200	2.7	13,300	
	30770-06	S-SRLAC30	300	3.2	14,500	
	30771-06	S-SRLAC40	400	4.2	16,400	
	30772-06	S-SRLAC50	500	4.7	18,000	
	30773-06	S-SRLAC60	600	5.3	19,000	
	30774-06	S-SRLAC80	800	7.3	25,700	
スーパーダイマ	30769-08	SD-SRLAC20	200	3.0	4,400	
	30770-08	SD-SRLAC30	300	3.6	5,100	
	30771-08	SD-SRLAC40	400	4.7	5,800	
	30772-08	SD-SRLAC50	500	5.5	6,500	
	30773-08	SD-SRLAC60	600	6.1	7,200	
	30774-08	SD-SRLAC80	800	8.7	8,900	