




T形分岐ラック (SRT20) 平面図

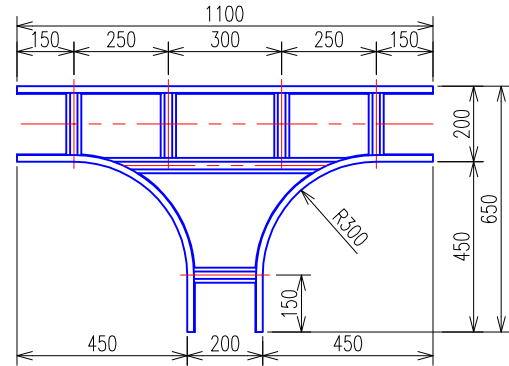


T形分岐ラック (SRT20) 平面図【ブロック】

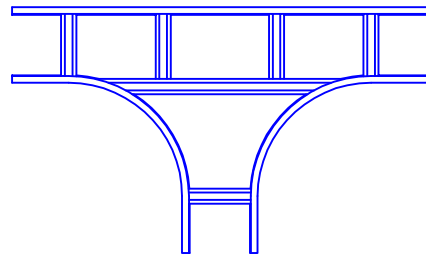


T形分岐ラック (SRT30) 平面図

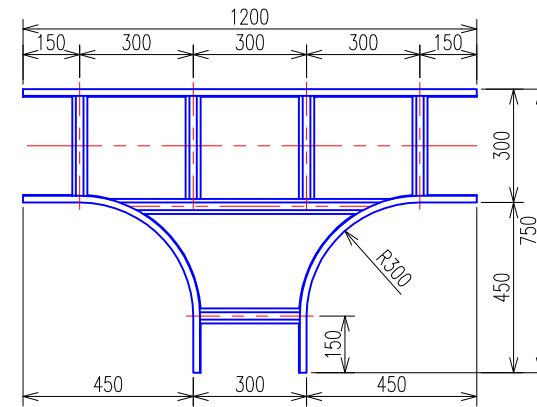


T形分岐ラック (SRT30) 平面図【ブロック】

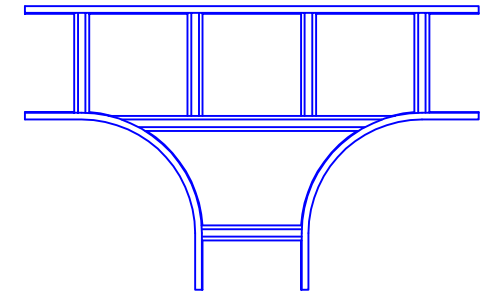


T形分岐ラック (SRT40) 平面図

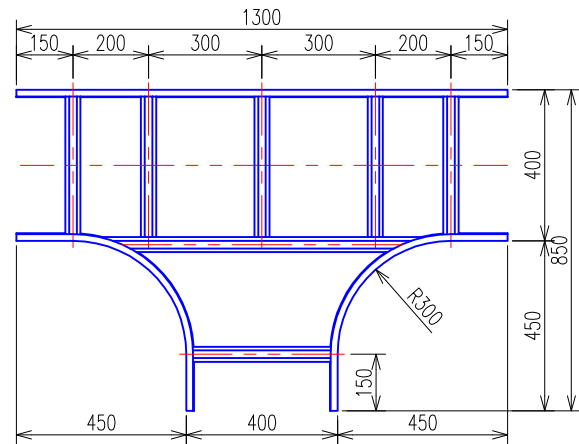


T形分岐ラック (SRT40) 平面図【ブロック】

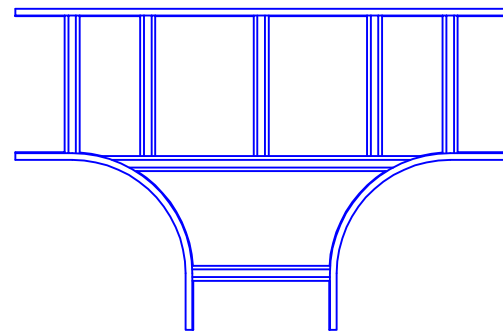


T形分岐ラック (SRT50) 平面図

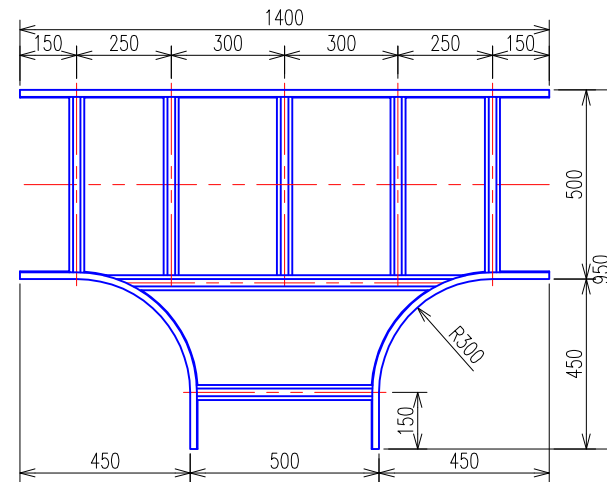


T形分岐ラック (SRT50) 平面図【ブロック】

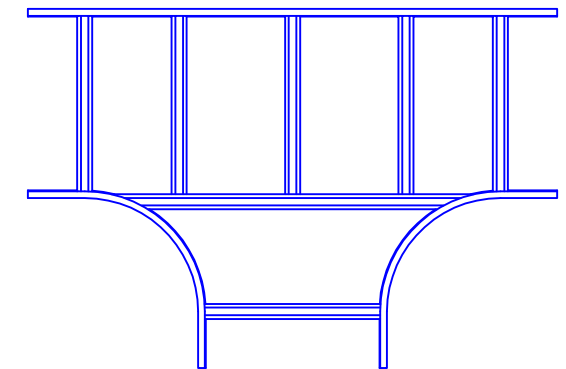


T形分岐ラック (SRT60) 平面図

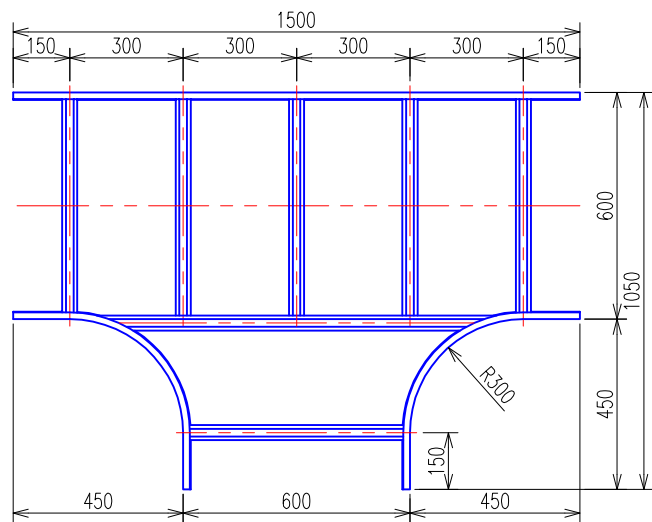


T形分岐ラック (SRT60) 平面図【ブロック】

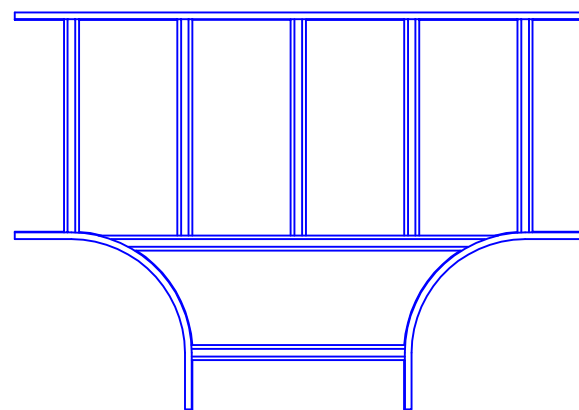

T形分岐ラック (SRT80) 平面図

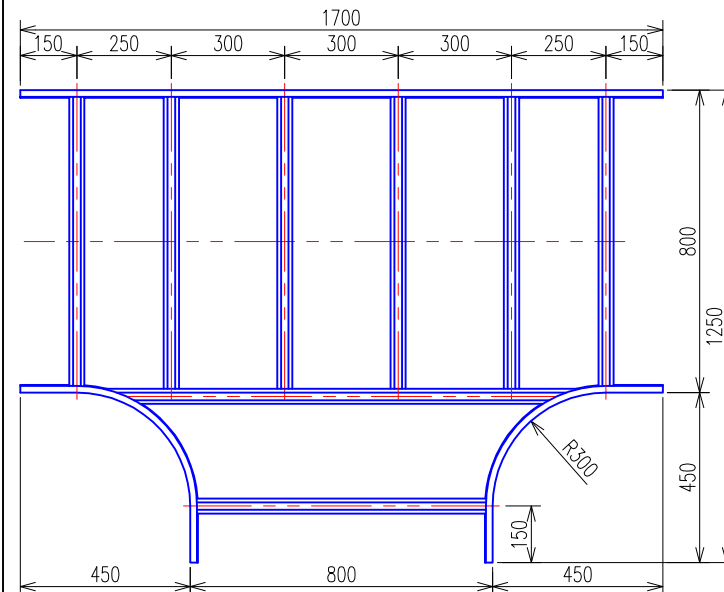

T形分岐ラック (SRT80) 平面図【ブロック】

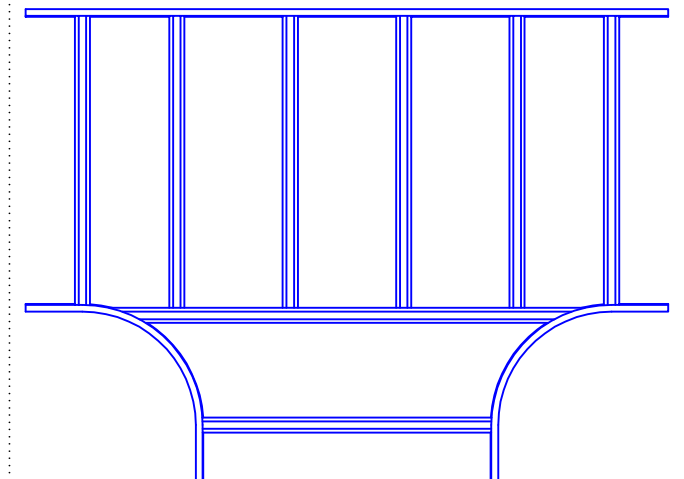

仕様	コード番号	ご注文品番	W	製品質量 (kg)	標準価格 (円)
メラミン樹脂焼付塗装	30732-00	SRT20	200	4.8	5,200
	30733-00	SRT30	300	5.5	5,700
	30734-00	SRT40	400	6.6	6,240
	30735-00	SRT50	500	7.5	6,750
	30736-00	SRT60	600	8.3	7,300
	30738-00	SRT80	800	10.9	9,900
溶融亜鉛めっき仕上げ	30732-01	Z-SRT20	200	5.1	5,660
	30733-01	Z-SRT30	300	5.8	6,280
	30734-01	Z-SRT40	400	7.0	7,150
	30735-01	Z-SRT50	500	7.9	7,780
	30736-01	Z-SRT60	600	8.8	8,500
	30738-01	Z-SRT80	800	11.5	11,200
ステンレス鋼	30732-06	S-SRT20	200	4.2	19,500
	30733-06	S-SRT30	300	4.7	21,000
	30734-06	S-SRT40	400	5.7	22,900
	30735-06	S-SRT50	500	6.4	24,000
	30736-06	S-SRT60	600	7.0	25,400
	30738-06	S-SRT80	800	9.1	33,700
スーパーダイマ	30732-08	SD-SRT20	200	5.1	5,600
	30733-08	SD-SRT30	300	5.8	6,200
	30734-08	SD-SRT40	400	7.0	6,800
	30735-08	SD-SRT50	500	7.9	7,200
	30736-08	SD-SRT60	600	8.8	7,800
	30738-08	SD-SRT80	800	11.5	10,000

表 面 処 理

標準仕様

●メラミン樹脂焼付塗装 色彩：5Y7/1 (SRタイプ)
 材質：JIS G3302 溶融亜鉛めっき鋼板
 付属品もメラミン樹脂焼付塗装
 (ボルト・ナット類はダクロタイズド処理)

準標準仕様

●溶融亜鉛めっき仕上げ (Z-SRタイプ)
 材質：JIS G3131 熱間圧延軟鋼板 SPHC
 付属品も溶融亜鉛めっき仕上げ
 (ボルト・ナット類はステンレス鋼製)

●ステンレス鋼 (S-SRタイプ)
 材質：JIS G4305 冷間圧延ステンレス鋼板
 付属品もステンレス鋼製
 (ボルト・ナット類はステンレス鋼製)

●高耐食性めっき鋼板 (SD-SRタイプ)
 材質：溶融Zn-Al-Mg-Si 合金めっき鋼板 (スーパーダイマ)
 付属品もスーパーダイマ製
 (ボルト・ナット類は溶融亜鉛めっき仕上げ)