




ケーブルラック (SR20~SR80) 立面図





ケーブルラック (SR20~SR80) 立面図【ブロック】

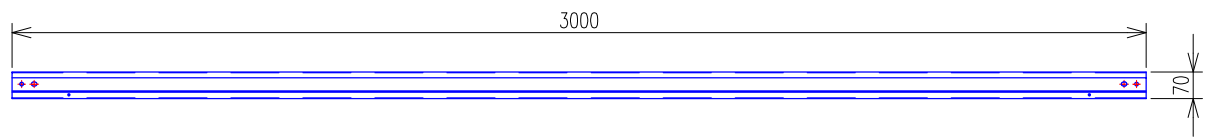



ケーブルラック (SR20) 平面図・側面図

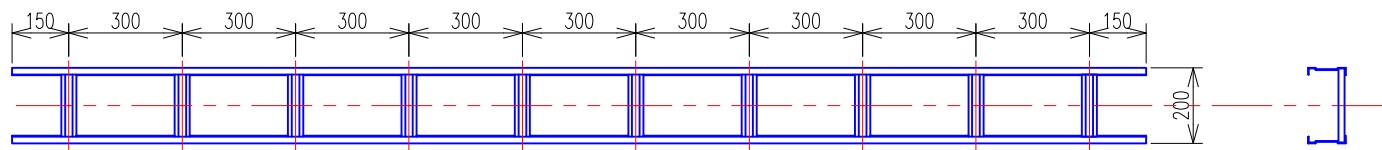



ケーブルラック (SR30) 平面図・側面図

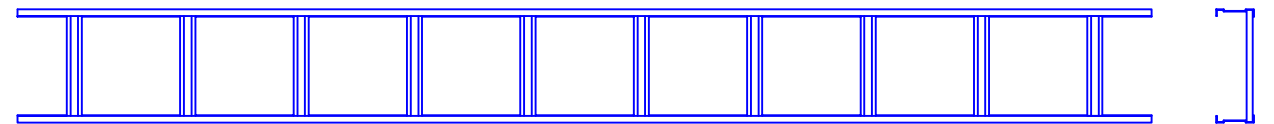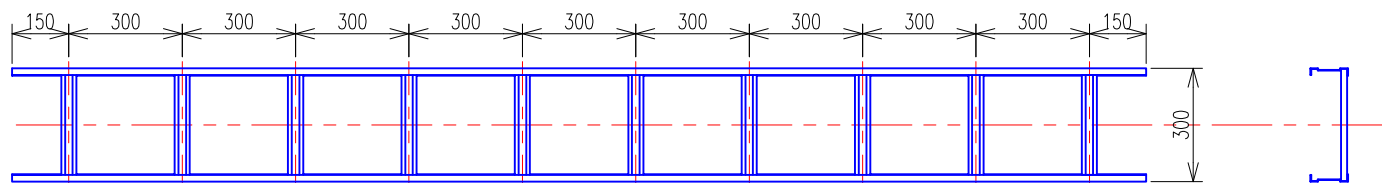


ケーブルラック (SR40) 平面図・側面図

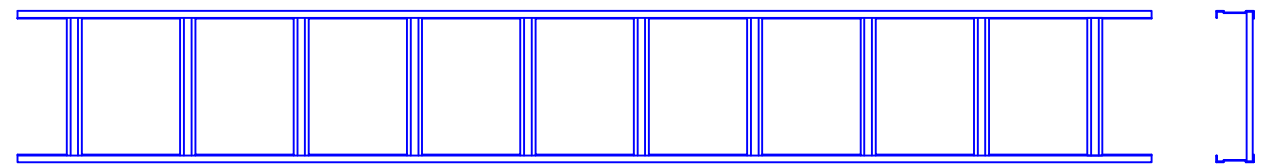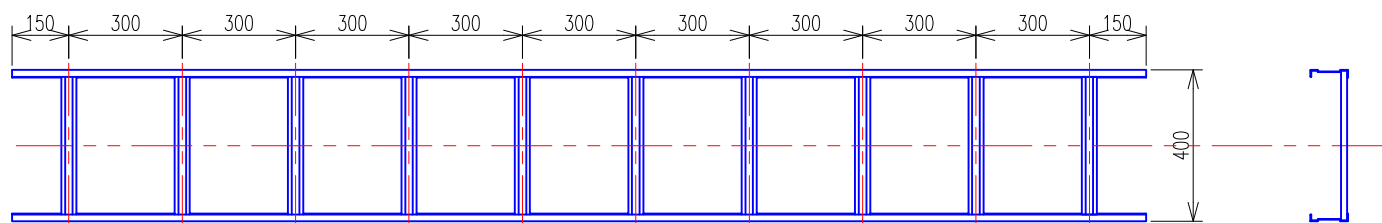


ケーブルラック (SR50) 平面図・側面図

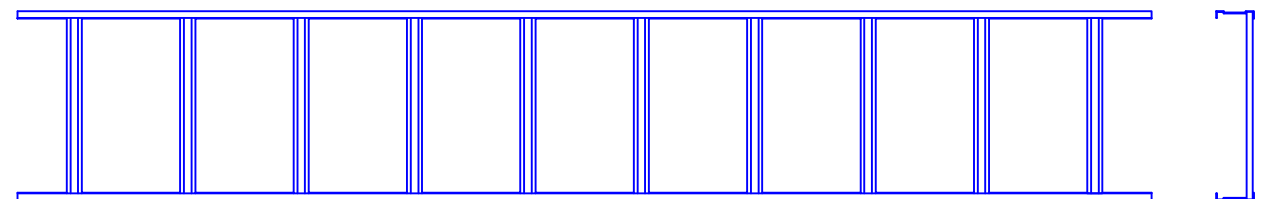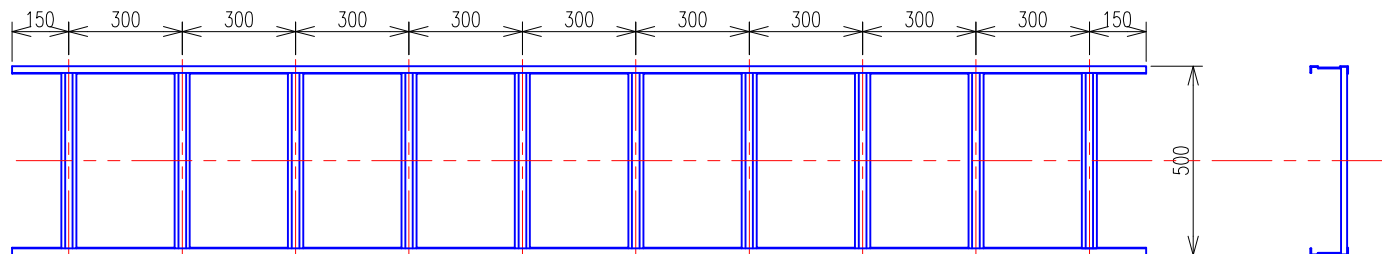


ケーブルラック (SR60) 平面図・側面図

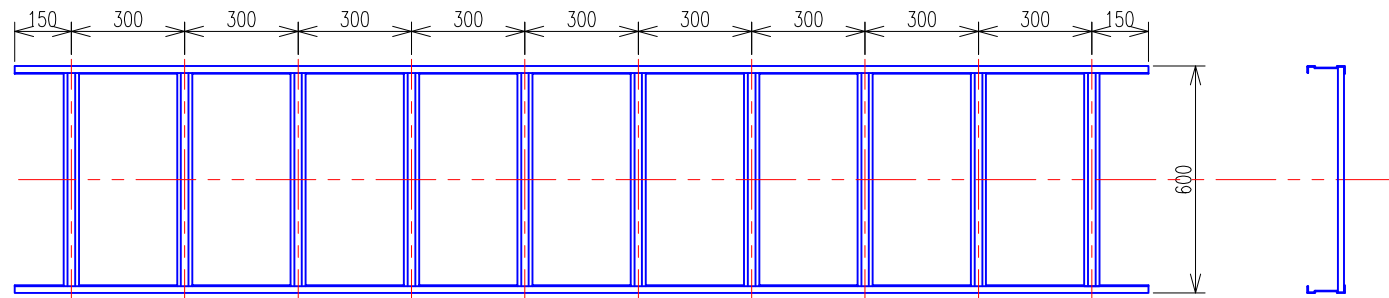


ケーブルラック (SR60) 平面図・側面図【ブロック】

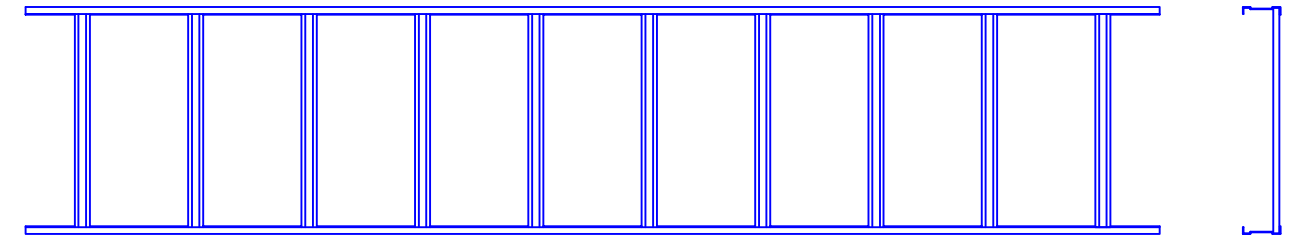

ケーブルラック (SR80) 平面図・側面図

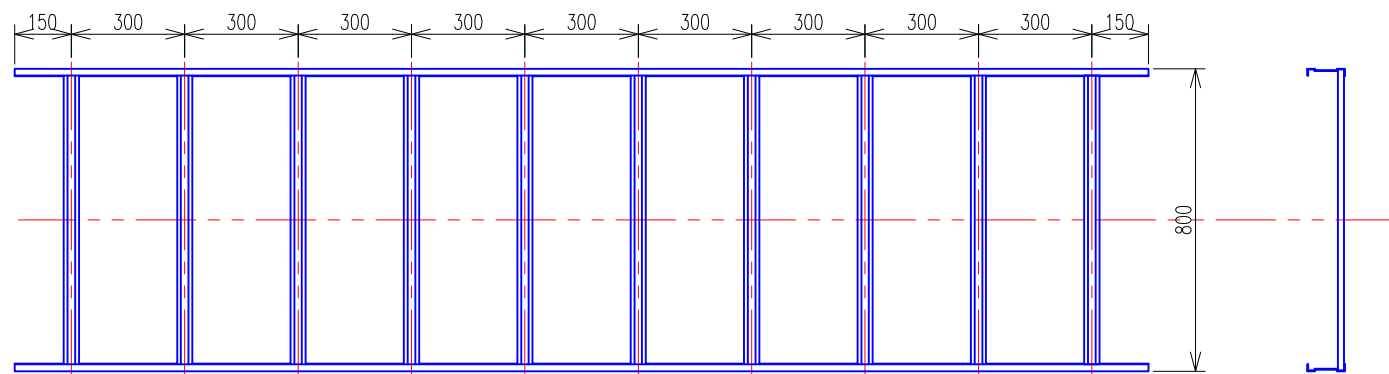

ケーブルラック (SR80) 平面図・側面図【ブロック】

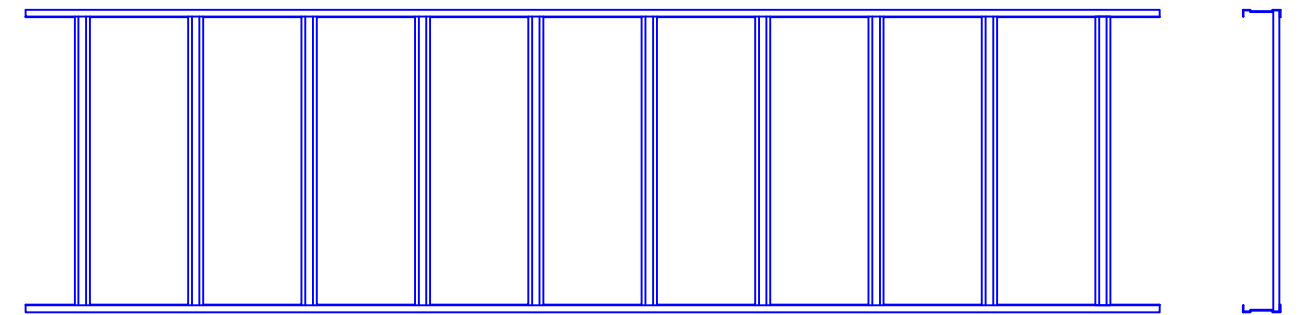

製 図 会 社

株式会社テックツカサ

製 図 日

2015年 2月 13日

仕様	コード番号	ご注文品番	W	定尺質量 (kg/3m)	標準価格	仕様	コード番号	ご注文品番	W	定尺質量 (kg/3m)	標準価格
メラミン樹脂焼付塗装	30702-00	SR20	200	8.8	5,450	ステンレス鋼	30702-06	S-SR20	200	7.5	19,500
	30703-00	SR30	300	9.6	6,100		30703-06	S-SR30	300	8.3	20,500
	30704-00	SR40	400	10.3	6,750		30704-06	S-SR40	400	9.1	21,500
	30705-00	SR50	500	11.2	7,400		30705-06	S-SR50	500	9.9	22,900
	30706-00	SR60	600	13.2	8,050		30706-06	S-SR60	600	10.7	24,000
	30708-00	SR80	800	15.3	9,600		30708-06	S-SR80	800	12.3	30,900
溶融亜鉛めっき仕上げ	30702-01	Z-SR20	200	9.2	6,490	スーパーダイマ	30702-08	SD-SR20	200	9.6	5,800
	30703-01	Z-SR30	300	10.0	7,230		30703-08	SD-SR30	300	10.6	6,500
	30704-01	Z-SR40	400	10.8	8,100		30704-08	SD-SR40	400	11.7	7,200
	30705-01	Z-SR50	500	11.6	8,800		30705-08	SD-SR50	500	12.7	7,900
	30706-01	Z-SR60	600	13.9	9,700		30706-08	SD-SR60	600	13.8	8,600
	30708-01	Z-SR80	800	16.1	11,100		30708-08	SD-SR80	800	15.9	10,300

## 表 面 処 理

## 標準仕様

●メラミン樹脂焼付塗装 色彩：5Y7/1 (SRタイプ)  
 材質：JIS G3302 溶融亜鉛めっき鋼板  
 付属品もメラミン樹脂焼付塗装  
 (ボルト・ナット類はダクロタイズド処理)

## 準標準仕様

●溶融亜鉛めっき仕上げ (Z-SRタイプ)  
 材質：JIS G3131 熱間圧延軟鋼板 SPHC  
 付属品も溶融亜鉛めっき仕上げ  
 (ボルト・ナット類はステンレス鋼製)

## 準標準仕様

●ステンレス鋼 (S-SRタイプ)  
 材質：JIS G4305 冷間圧延ステンレス鋼板  
 付属品もステンレス鋼製  
 (ボルト・ナット類はステンレス鋼製)

## 準標準仕様

●高耐食性めっき鋼板 (SD-SRタイプ)  
 材質：溶融Zn-Al-Mg-Si 合金めっき鋼板 (スーパーダイマ)  
 付属品もスーパーダイマ製  
 (ボルト・ナット類は溶融亜鉛めっき仕上げ)

掲載カタログ

2014/15A

品 名

ケーブルラック (注文・仕様表)

尺 度

-

販 売 店

ネグロス電工株式会社